

TRASMETTITORE SMART DI LIVELLO SERIE SET47BL
SMART LEVEL TRANSMITTER SERIES SET47BL



DESCRIZIONE

I trasmettitori di livello serie SET47BL sono strumenti a microprocessore con uscita standard 4÷20 mA in tecnica 2 fili. Possono essere configurati in modo remoto attraverso un terminale portatile universale (HHT), oppure mediante un PC dotato di apposita interfaccia.

È inoltre possibile effettuare alcune operazioni di configurazione in modo locale tramite 2 pulsanti e visualizzare la misura sull'ampio display LCD.

I trasmettitori serie SET47BL misurano il battente di liquidi con span da 1.8 a 10500mbar anche sotto pressione statica. L'elemento misuratore della pressione è un sensore piezoresistivo. A seconda della pressione di processo si può scegliere il sensore che soddisfa le condizioni richieste.

La cella di misura Spriano contiene il sensore e fornisce all'elettronica la misura della pressione attuale. La deriva termica della cella viene compensata elaborando il segnale di temperatura generato dal termistore PTC incorporato nel sensore stesso. Sulla base di tali letture e delle predisposizioni memorizzate l'elettronica genera in uscita un segnale standard 4-20mA in tecnica a due fili e visualizza sul display la misura.

Tra le caratteristiche salienti di questo trasmettitore a microprocessore, si evidenziano:

- Ampia rangeability.
- Compensazione automatica della misura in temperatura.

DESCRIPTION

SET47BL series level transmitters are microprocessor-based instruments with 4÷20 mA 2 wires system standard output. They can be remotely configured by a universal hand held terminal (HHT) or by a PC with a dedicated interface.

Moreover, it is possible to locally configure the instruments (zero and span) by means of 2 push buttons and to display the data on the wide LCD display.

The SET47BL transmitters measure a liquid level head with spans from 1.8 to 10500mbar also with a static pressure. The pressure measuring element is a piezoresistive sensor. It is possible to choose a variety of sensors to satisfy all process conditions.

The Spriano measuring cell contains the sensor and transmits pressure to the electronics. Thermal drift is compensated using the temperature signal generated by a PTC thermistor integrated in the sensor itself. Based on these readings the microprocessor generates the 4-20mA analog output "two wires system" and displays the pressure measurement on the LCD.

Some of the main characteristics of this microprocessor-based transmitter, are:

- Wide rangeability.
- Automatic temperature compensation.

DATI FUNZIONALI

Per questi strumenti si definiscono:

Campo nominale: (riferito al sensore che monta lo strumento) è l'insieme dei livelli da misurare (definito da un minimo e da un massimo) per il quale il sensore è stato progettato.

Span nominale: l'intervallo compreso tra il minimo ed il massimo del campo nominale del sensore. In pratica mentre il campo è un insieme, lo span è un numero.

Campo di misura: l'insieme dei livelli compresi tra un minimo ed un massimo per i quali viene tarato il trasmettitore.

Span di misura: l'intervallo compreso tra il minimo ed il massimo valore del campo di misura.

Inizio scala (o zero) d'ingresso: il minimo valore che definisce l'intervallo dei livelli compresi nel campo.

Fondo scala (d'ingresso): il massimo valore che definisce l'intervallo dei livelli compresi nel campo.

PARAMETRIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE

I parametri visualizzabili e/o modificabili sono:

Span di misura: modificabile digitalmente dal 10% al 210% dello span nominale.

Aggiustaggio di zero: ritaratura digitale dello zero.

Inizio e fondo scala: possono essere fissati all'interno dei limiti del campo del sensore purché lo span sia > dello span minimo.

Smorzamento: modificabile digitalmente da 0 a 15 sec

Inversione: svolta via software.

Funzione di trasferimento: lineare/quadratica selezionabile via software.

Autodiagnostica: in caso di avaria il segnale analogico viene forzato a <3.6 mA oppure >21.8 mA quale segnalazione di allarme.

Unità di misura: selezionabile tra 3 unità di pressione (bar, mbar, psi) e in % dello span di misura.

CARATTERISTICHE FISICHE

Alimentazione: 11.1 - 30 Vcc senza carico

Relazione tra carico ed alimentazione:

- 0÷250 Ω per 16.7 Vcc
- 0÷576 Ω per 24 Vcc
- 0÷844 Ω per 30 Vcc

Segnale in uscita: 4-20mA, 2 fili.

Tempo di posizionamento: 150 ms (27°C)

Per campi 18-50 mbar:

Massima pressione statica: 50bar.

Limite di sovrappressione unilaterale: 50bar.

Per campi 350-5000 mbar:

Massima pressione statica: 100bar.

Limiti di sovrappressione unilaterale: 100bar.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura:

Fluidi di processo: -40 ÷ +80°C (con capillare: fino a 250°C)

Custodia: -40 ÷ +80°C

Trasporto e stoccaggio: -40 ÷ +90°C

Umidità relativa: 0 a 100% U.R.

Limiti di leggibilità del display: -10 ÷ +65°C

FUNCTIONAL DATA

With reference to the following, please note these definitions:

Nominal range: (referred to the sensor mounted in the instrument) the measured level range for which the sensor has been designed. Defined as a minimum and maximum value.

Nominal span: the interval between the minimum and maximum values of the sensor nominal range. The span is a single number.

Measuring range: the minimum and maximum range values for which the transmitter is to be calibrated.

Measuring span: the interval between minimum and maximum values of the measuring range.

Input scale initial value or zero input: minimum level value within in the measuring range.

Input full scale value: maximum level value within in the measuring range.

TRANSMITTER PARAMETERS

The parameters available for display and setting are:

Measuring span: possibility to change from 10% to 210% of the nominal span

Zero adjustment: digital calibration.

Low/upper range values: they can be set within the nominal range provided that the span > minimum span.

Damping: digitally adjustable from 0 to 15 sec.

Reverse output: automatically obtained via software.

Transfer function: linear/square root via software.

Self test: in case of malfunction the analog output is forced to the fail-safe state of <3.6 mA or >21.8 mA.

Measuring units: 3 different pressure units (bar, mbar, psi) or % of the measuring span, selectable via software.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Power Supply: 11.1 - 30 Vcc with no load

Relation between supply voltage and permissible load:

- 0÷250 Ω per 16.7 Vcc
- 0÷576 Ω per 24 Vcc
- 0÷844 Ω per 30 Vcc

Output signal: 4-20mA, 2 wire system.

Settling time: 150 ms (27°C)

Nominal range 18-50 mbar:

Max static pressure: 50bar.

Overpressure limits: 50bar on either side.

Nominal range 350-5000 mbar:

Max static pressure: 100bar.

Overpressure limits: 100bar on either side.

AMBIENT CONDITIONS

Temperature:

Process fluid: -40 ÷ +80°C (with capillary: up to 250°C)

Housing: -40 ÷ +80°C

Handling and storage: -40 ÷ +90°C

Relative Humidity: 0 a 100% R.H.

LCD display reading: -10 ÷ +65°C

Condizioni di alimentazione:

Per $-40 < T_a < +80^{\circ}\text{C}$

Ui = 28V, Ii = 93mA; Pi = 0.651W; Ci = 10nF; Li = 135μH

PRESTAZIONI

Accuratezza totale¹: $< 0.1\% \text{FS}$

Risoluzione a display: 0.1

INFLUENZA DELLE CONDIZIONI OPERATIVE

Deriva termica: riferita al campo $-10 \div +80^{\circ}\text{C}$.

Zero: $\pm 0,1\%/10^{\circ}\text{C}$. Span: $\pm 0,1\%/10^{\circ}\text{C}$ a campo nominale.

Effetto della pressione statica

Per campi 18-50 mbar:

Zero: $\pm 0,4\% / 10\text{bar}$. Span: $0,4\% / 10\text{bar}$.

Per campi 350-2500 mbar:

Zero: $\pm 0,1\% / 10\text{bar}$. Span: $0,1\% / 10\text{bar}$.

Per campi 5000-10000 mbar:

Zero: $\pm 0,2\% / 10\text{bar}$. Span: $0,2\% / 10\text{bar}$.

Effetto della sovrappressione unilaterale

Per campi 18-50 mbar:

Zero: su entrambi i lati $\pm 1\%$ a 50bar.

Per campi 350-2500 mbar:

Zero: su entrambi i lati $\pm 0,1\%$ a 100bar.

Per campi 5000 mbar:

Zero: su entrambi i lati $\pm 1\%$ a 100bar.

Effetto della tensione di alimentazione:

Trascurabile fra 11.1 e 30 Vcc.

SPECIFICHE FISICHE

Flangia di montaggio: anello di tenuta di AISI 316 collare girevole di bloccaggio di acciaio / AISI 316.

Custodia: lega di alluminio EN AB-44100 passivata, verniciatura epossidica (RAL 5014). Impermeabile da sabbia e polvere, è protetta dagli effetti delle onde marine come definito da IEC IP66. Adatto ai climi tropicali come definito da DIN 50015.

Guarnizioni dei coperchi: EPDM.

Fluido di riempimento: olio al silicone

Targa dati: inox, fissata allo strumento

Taratura

Standard: al campo nominale, azione diretta, lineare.

Su richiesta: alle condizioni specificate.

1/2" NPT F su adattatore, 1/4" NPT F sulla camera.

Bulloni: AISI 304.

Conessioni elettriche: doppio accesso alla morsettiera tramite passaggio filettato M20x1.5 e pressacavo PG 13,5 per cavi con diametro da 7 a 12mm

Morsettiera: 2 morsetti per segnale d'uscita, sezione max 1.5 mm² (14 AWG). Morsetto di terra per schermo del cavo

Montaggio: in qualsiasi posizione.

Peso netto: 9 kg circa.

Power supply parameters:

If $-40 < T_a < +80^{\circ}\text{C}$

Ui = 28V, Ii = 93mA; Pi = 0.651W; Ci = 10nF; Li = 135μH

PERFORMANCES

Total accuracy²: $< 0.1\% \text{FS}$

Display resolution: 0.1

INFLUENCE OF OPERATING CONDITIONS

Thermal drift: It is referred to $-10 \div +80^{\circ}\text{C}$ range.

Zero: $\pm 0,1\%/10^{\circ}\text{C}$. Span: $\pm 0,1\%/10^{\circ}\text{C}$ at nominal range.

Static pressure effect

Nominal range 18-50 mbar:

Zero: $\pm 0,4\% / 10\text{bar}$. Span: $0,4\% / 10\text{bar}$.

Nominal range 350-2500 mbar:

Zero: $\pm 0,1\% / 10\text{bar}$. Span: $0,1\% / 10\text{bar}$.

Nominal range 5000-10000 mbar:

Zero: $\pm 0,2\% / 10\text{bar}$. Span: $0,2\% / 10\text{bar}$.

Over range effect

Nominal range 18-50 mbar:

Zero: on either side $\pm 1\%$ at 50bar.

Nominal range 350-2500 mbar:

Zero: on either side $\pm 0,1\%$ at 100bar.

Nominal range 5000 mbar:

Zero: on either side $\pm 1\%$ at 100bar.

Power supply effect:

Negligible between 11.1 and 30 Vdc.

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Mounting flange: process wetted locking ring AISI 316 rotatable mounting collar: carbon steel / AISI 316

Housing: die cast aluminum alloy EN AB-44100 finished with epoxy resin (RAL 5014), gaskets as specified. It is dust and sand tight and protected against sea wave effects as defined by IEC IP66. Suitable for tropical climate operation as defined by DIN 50015.

Covers O-ring: EPDM.

Filling fluid: silicon oil

Nameplate: stainless steel, fixed on housing

Calibration

Standard: at nominal range, direct action, linear.

Optional: at the conditions specified with the order.

1/2" NPT F on adaptors and 1/4" NPT F on process chamber.

Bolts: AISI 304.

Electrical connections: two cable entries on electronic housing M20x1.5 and cable gland PG 13,5 for 7 to 12mm diameter cable.

Terminal board: 2 terminals for signal wiring up to 1.5 mm (14 AWG). Connection for ground and cable shield.

Mounting position: any position.

Net weight: about 9 kg.

¹Comprensiva di isteresi, non-linearità, non-conformità e non-ripetibilità (IEC 60770)

L'accuratezza e le derive sono riferite a strumenti con sensore e membrana integrali; possono variare in funzione del tipo di sensore utilizzato e dal diametro, spessore e materiale della membrana.

²Including hysteresis, non-linearity, non-conformity and non-repeatability (IEC 60770).

Accuracy and drifts are given for instruments with integral sensor and diaphragm; they may vary according to sensor type and diameter, thickness and material of the diaphragm.

SCHEDA PRODOTTO

DATA SHEET

DS-SET47BL
ED-17-01

PARTI BAGNATE DAL PROCESSO

Connessioni al processo: AISI 316

Membrana: vedi codificazione.

PROCESS WETTED PARTS

Process connections: AISI 316

Diaphragm: see ordering information table.

OPZIONI

Applicazione di separatore su lato (-)

Pressione statica: 200 bar.

Sgrassaggio per servizio con ossigeno.

Custodia con attacco radiale o posteriore: AISI 316 (IP67).

OPTIONS

Diaphragm seal on (-) side

Static pressure: 200 bar.

Degreasing for oxygen service.

Housing with radial or back mounting: AISI 316 (IP67).

LIMITI DEL CAMPO DI MISURA E AMPIEZZA SCALA / MEASURING RANGE AND SPAN LIMITS

REF	Campo Nominale / Nominal Range [mbar]	Ampiezza Scala / Span Limits MIN/MAX [mbar]	Limiti Campo / Range Limits MIN/MAX [mbar]
B	0/18	1,8/37.8	-18.9/+18.9
C	0/50	5/105	-52.5/+52.5
D	0/350	35/735	-367.5/+367.5
E	0/1000	100/2100	-1050/+1050
F	0/2500	250/5250	-2625/+2625
G	0/5000	500/10500	-5250/+5250

LEGISLAZIONE EUROPEA

Direttiva 2014/34/EU (ATEX)

Apparecchio per atmosfere esplosive del Gruppo II Categoria 1G adatto per zone 0, 1 e 2.

Sicurezza intrinseca:

EUROPEAN LEGISLATION

Directive 2014/34/EU (ATEX)

Equipment for explosive atmospheres Group II Category 1G suitable for zones 0, 1, and 2.

Intrinsically Safe:

Ex ia IIB T6 (-40°C $\geq$ Tamb $\geq$ +40°C)

Ex ia IIB T5 (-40°C $\geq$ Tamb $\geq$ +55°C)

Ex ia IIB T4 (-40°C $\geq$ Tamb $\geq$ +80°C)

Direttiva 2014/30/EU (EMC)

Equipaggiamento con un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica

Directive 2014/30/EU (EMC)

Equipment with an adequate level of electromagnetic compatibility.


SPRIANO® TECHNOLOGIES - www.spriano.it - spriano@terranova-instruments.com

a TERRANOVA® Srl brand - www.terranova-instruments.com - VAT IT07848810151

Factory & Sales: Via Gramsci 1 - 26827 Terranova dei Passerini (LO) - Italy

Head Office: Via Rosso Medardo 16 - 20159 Milano - Italy Ph: +39 0377 919119 - Fax: +39 0377 855720

DIMENSIONI / DIMENSIONS [mm]

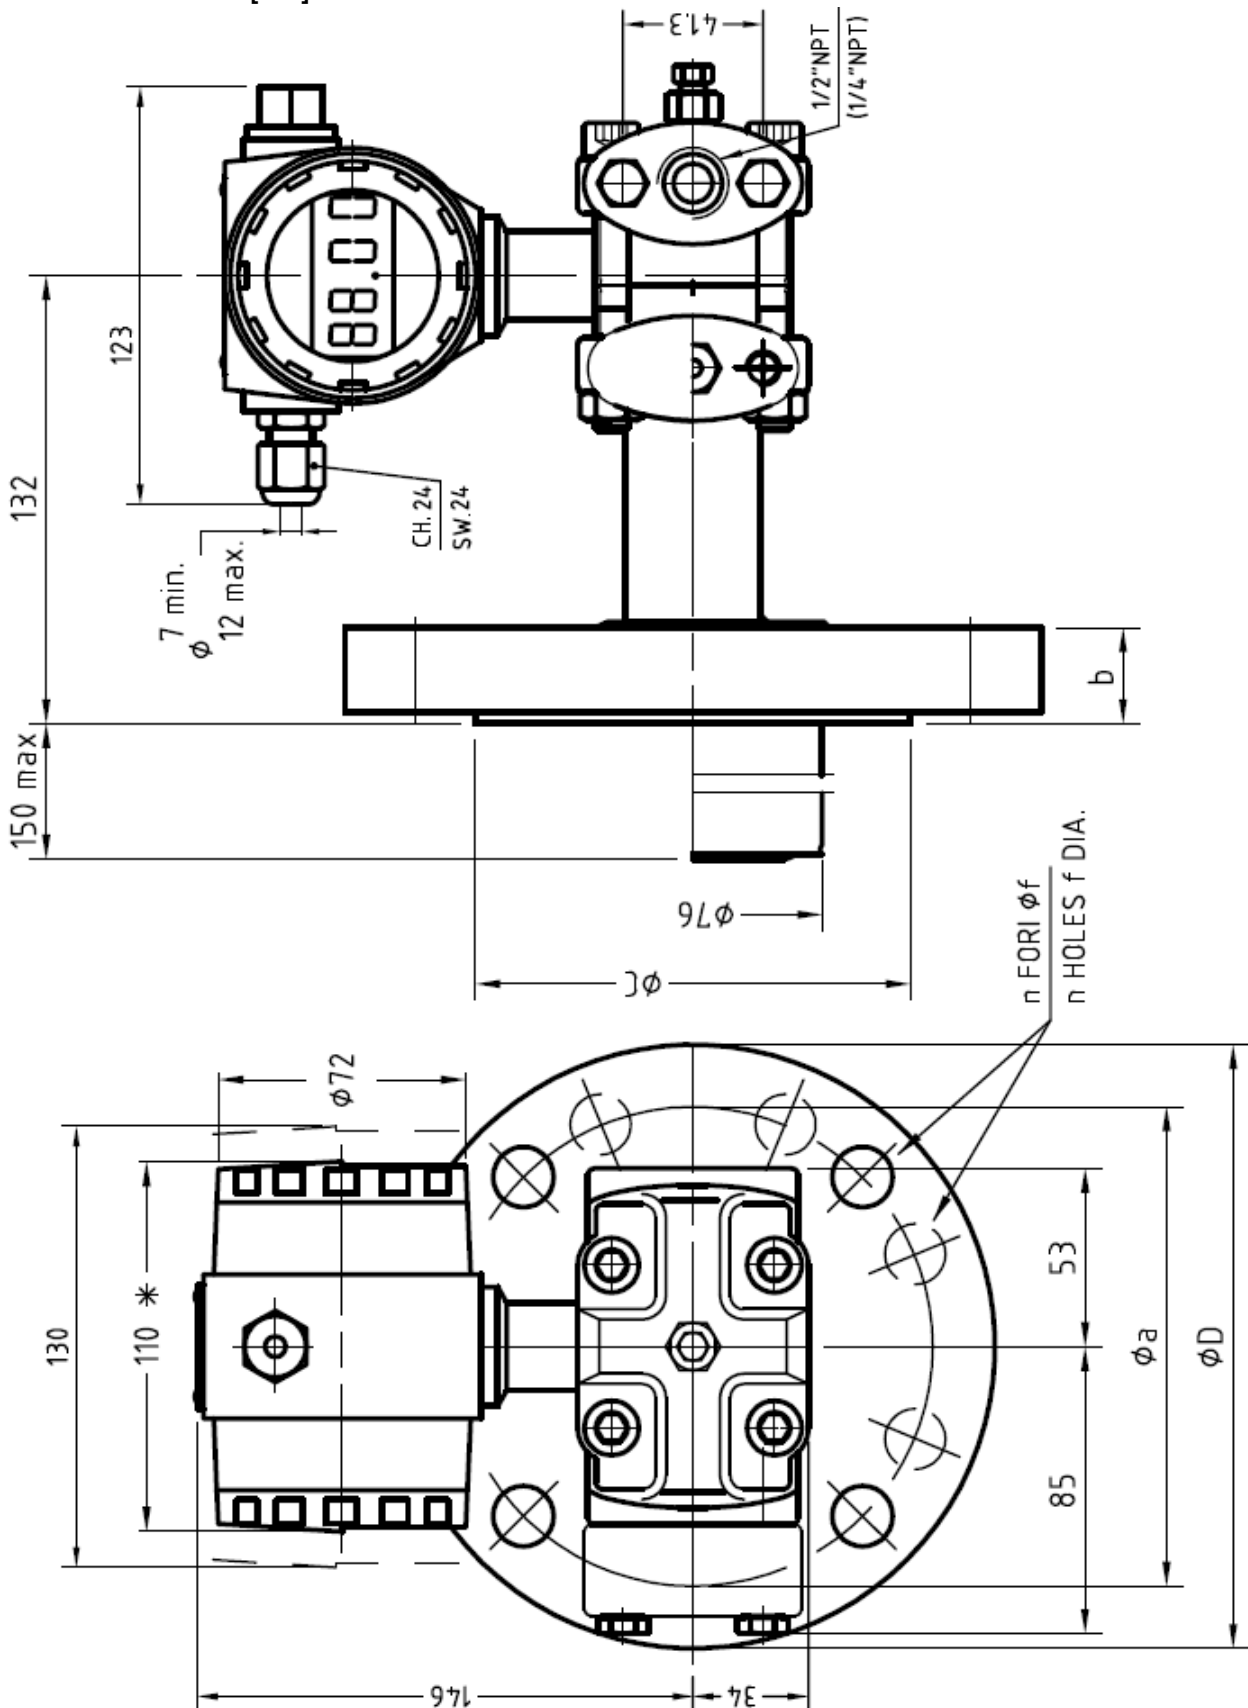

SCHEDA PRODOTTO DATA SHEET

DS-SET47BL
ED-17-01

CODIFICAZIONE / ORDERING INFORMATION

CODIFICAZIONE / ORDERING INFORMATION		Esempio / Example: SET47BL-H-F-A-G-2-0-0-1									
Numero di codice / Code number	SET47BL	H	F	A	G	2	0	0	1		
Trasmittitore di Livello		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
Level transmitter	H										
Campo nominale / Nominal range											
0/18 mbar			B								
0/50 mbar			C								
0/350 mbar			D								
0/1000 mbar			E								
0/2500 mbar			F								
0/5000 mbar			G								
Estensione / Extension											
Senza (membrana Hastelloy C) / Without (diaphragm Hastelloy C)				A							
Senza (membrana AISI 316) / Without (diaphragm Stainless steel)				B							
150 mm (acciaio inox / AISI 316 stainless steel)				C							
300 mm (acciaio inox / AISI 316 stainless steel)				D							
Speciale / Special				9							
Flangia di montaggio / Mounting Flange											
AISI 316: DN80 PN6 UNI 2223/29 - 3" ANSI 150 RF					E						
AISI 316: DN80 PN16 UNI 2223/29					F						
AISI 316: 3" ANSI 300 RF					G						
Speciale / Special (JIS UNI ANSI...)					9						
Taratura / Calibration											
Su richiesta / Optional: Span						2					
Opzioni / Options											
Senza / Without							0				
Pressione statica 200bar / Static pressure 200 bar (*)							1				
Custodia attacco radiale / Housing radial connection AISI 316 SS							2				
Custodia attacco posteriore / Housing back connection AISI 316 SS							3				
Applicazione di separatore su lato (-) / Application of diaphragm seal on (-) side							4				
Sgrassaggio / Degreasing							5				
Speciale / Special							9				
Connessione al processo / Process connections											
Standard 1/4" NPT F								0			
Con adattatori in acc. Inox / Stainless steel adapters 1/2" NPT F								2			
Protezione alle esplosioni / Explosion protection											
Esecuzione a sicurezza intrinseca Ex ia / Ex ia intrinsic safety									1		
(*) Solo per campi / Only for ranges D-E-F-G-H											